

fisotech

Használati útmutató

FisoViewPro

fisotech

2015 Július
Rev1.0

Nyilatkozat

Ha a kézikönyv nem segít megoldani a problémát, kérjük hívja központ technikai támogatását, illetve jelezze e-mailben. Az elektronikus levelezés az Ön érdeke is, az információk tartósan megmaradhatnak postafiókjában. technika1@kameradepo.hu , technika2@kameradepo.hu +3620556-4554

Észrevételek



Figyelmeztetés:

1. Ne ejtse le a kamerát, ne tegye ki a készüléket erős fizikai hatásnak
2. Ne érintse az optikai alkatrészeket a készüléken mint például a lencsét, ha szükséges tiszta nedves ruhával törölje le óvatosan a szennyeződést.
3. Ne fordítsa szembe a napsugárzásnak vagy más erős fényforrás felé, ez rövidíti az érzékelő élettartalmát.
4. Ha a készülék nem működik megfelelően kérem forduljon az eladóhoz, ne szerelje szét, vagy módosítsa a berendezést semmilyen módon

Tartalom

1.	FisoViewPro Összefoglalás	4
2.	Szükséges számítógépes igény.....	4
3.	FisoViewPro Telepítés	5
4.	FisoViewPro Alkalmazás	5
5.	Eszköz menü lista	6
5.1.	Eszköz hozzáadás.....	6
5.1.1.	Új eszköz keresése a hálózaton.....	6
5.1.2.	Kézi eszköz hozzáadás.....	7
5.2.	Eszköz módosítás	7
5.3.	Eszköz törlése.....	7
5.4.	Eszköz jobb-click Menü.....	7
6.	Video kép és video beállítás menü.....	8
6.1.	Video lejátszás.....	8
6.2.	Audio&Video/Kép parameters/PTZ vezérlés.....	8
7.	Helyi menü.....	9
7.1.	Rendszer beállítás.....	9
7.1.1.	Riasztás jelzés.....	10
7.1.2.	Automatikus lejátszás miután megnyitja a szoftvert.....	10
7.1.3.	Alapértelmezett felvétel terv	10
8.	Működés naplózás és riasztás kezelés.....	11
9.	Felvétel visszajátszás és felvételi fájl.....	11

1. FisoViewPro Összefoglalás

FisoViewPro egy Cloud (felhő) alapú IP kamera központosított kezelést végző szoftve. Ez biztosítja a központi vezérlő ellenőrzését, video képet, felvételt, riasztásérzékelést, stb. mindezt LAN vagy WAN hálózaton.

FisoViewPro Windows OS rendszeren futtatható..

AZ FisoViewPro jellemzői:

- P2P kamera kapcsolat támogatása;
- DDNS kapcsolat támogatása;
- Több nyelv támogatása;
- Helyi felvételi ütemezés támogatása;
- Riasztási felvétel és pillanatkép támogatása;
- Kép beállítás támogatása;
- PTZ beállítás támogatása;

2. Szükséges számítógépes igény

Hogy stabilan tudja használni a FisoViewPro-t, a számítógépe ezeknek az igényeknek kell hogy megfeleljen: minimum konfiguráció:

- CPU: Dual core CPU
- RAM: 1G felett
- Hard Disk: 500G felett
- OS: Windows XP vagy felett
- Monitor felbontás: $\geq 1024 \times 768$

3. FisoViewPro Telepítés

Szerezze be FisoViewPro szoftvert:

- Szerezze be a szoftvert a CD csatolmányról
- Töltse le a szoftvert weboldalunkról

Kérjük hozzon létre az asztalon ikont , ha telepíti a FisoViewPro-t



4. FisoViewPro Alkalmazás

Dupla kattintás a parancsikon futtatásához.



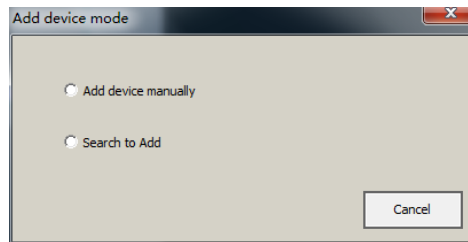



Figure 1

- A: Kamera lista
- B: Kép és video beállítás
- C: Helyi menü beállítás
- D: Kamera napló
- E: Kereső tálca
- F:  Rendszer nyelv kiválasztása

5. Eszköz menü lista


5.1. Eszköz hozzáadás

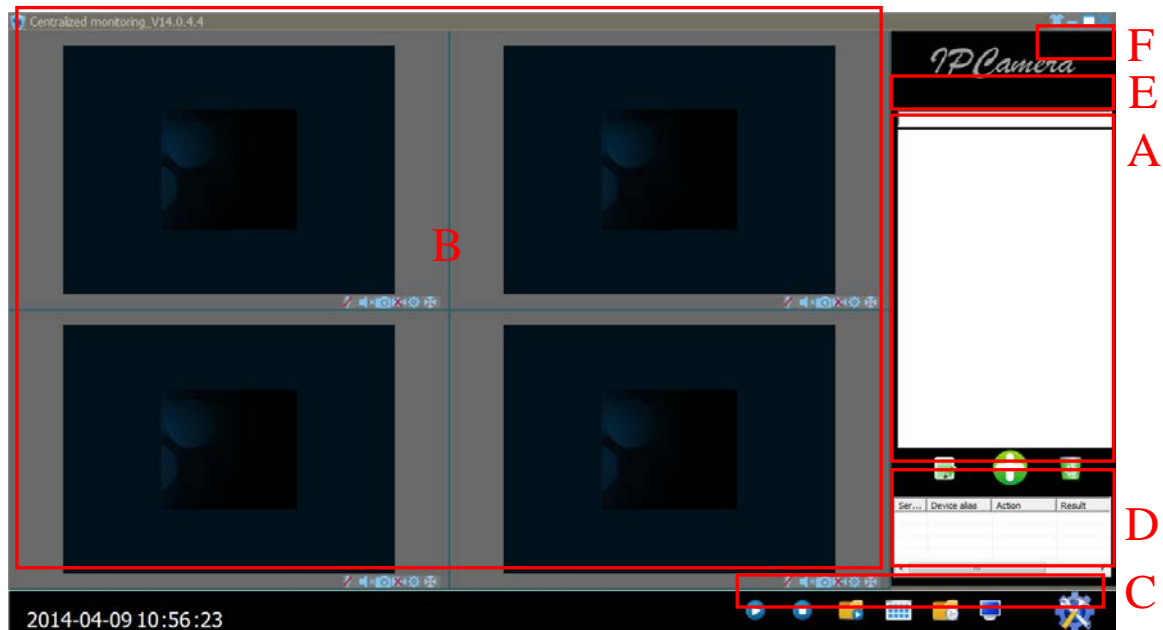

5.1.1. Új eszköz keresése a hálózaton

Válassza ki a "Search to Add" és belép a keresés felületre és válassza ki megfelelő eszköz típust a kereséshez, Töltse ki helyesen felhasználónevét és jelszavát a megtalált eszköznél , és mentse.

Tipp: Az eszköz megjelenik az eszköz listában mentés után.

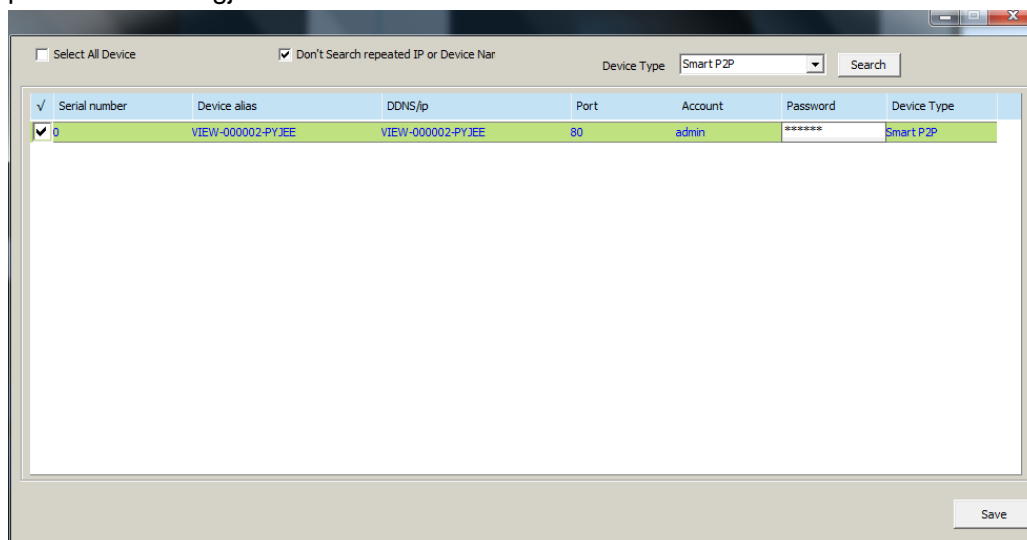


5.1.2. Kézi eszköz hozzáadás

Válassza ki “Add device manually” és belép a keresés felületre.

Tipp: Kérjük válassza ki a megfelelő készülék típust amikor hozzáadja az eszközt




5.2. Eszköz módosítás



Válassza ki a hozzáadott kamerát az eszközlístából, kattintson az “Edit Device” gombra a paraméterek beállításához.

5.3. Eszköz törlése



Válassza ki a hozzáadott kamerát az eszköz listából, kattintson a “Delete Device” gombra az eszköz törléséhez.

5.4. Eszköz jobb-click Menü


Válassza ki a hozzáadott kamerát az eszköz listából, jobb kattintás és felugrik egy felugró ablak

Keresés naplózás: műveletek lekérdezési naplózása és riasztás naplózás

Beállítás: A kamera felvételét be tudja állítani miután hozzáadta

Eszköz módosítás: ez a funkció ugyan az mint a 5.2 pontban;

Helyi információk: információk a kiválasztott eszközzel



6. Video kép és video beállítás menü








6.1. Video lejátszás


Válassza ki a kamerát amit vissza szeretne nézni az eszköz listából, jobb click "Play Video"



6.2. Audio&Video/Kép parameters/PTZ vezérlés

Ellenőrizni tudja, a pillanatképet, felvételt, kép paraméter beállítást és a PTZ vezérlést stb. miközben nézti a videót.

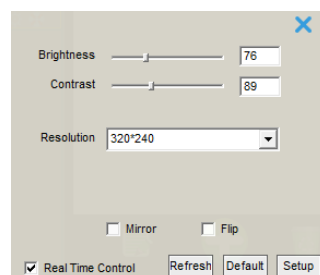






-  Hang gomb;
-  Ellenőrző gomb;
-  Pillanatkép gomb;
-  Felvétel és állapot kijelzés (két mód:  kézi felvétel,  ütemezett felvétel);
-  Kép paraméterek beállítás gomb, (itt lehetnek különbségek különböző kamerák között)




-  PTZ vezérlés gomb




7. Helyi menü

-  Lejátszás minden eszközön az eszköz listából
-  Leállítás minden eszközön az eszköz listából
-  Eyeplayer
-  Több ablakos megjelenítés
-  Eszköz naplózás kezelés
-  Teljes képernyő mód
-  Rendszer beállítás

7.1. Rendszer beállítás

 Rendszer beállítás

Beállíthatja a felvétel, a pillanatfelvétel, a riasztásfelvétel mentési könyvtárát valamint, hogy a lejátszás után automatikusan újraindíjon e.

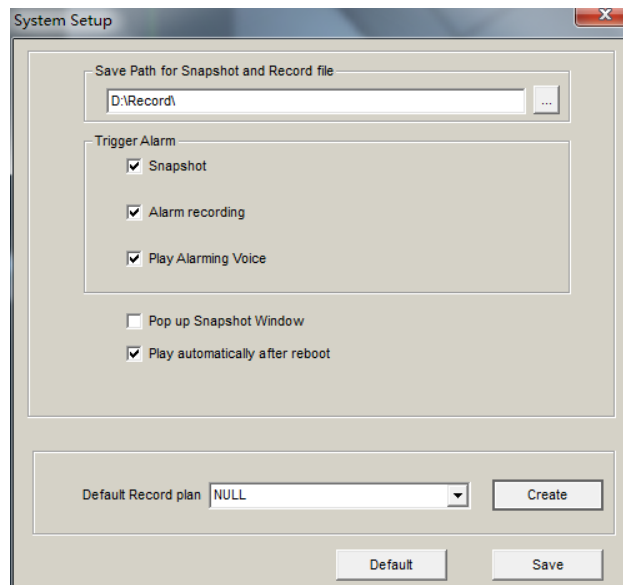



7.1.1. Riasztás jelzés

Ez támogatja a pillanatképet, a riasztás felvételt és a riasztási hangot

7.1.2. Automatikus lejátszás miután megnyitja a szoftvert

Pipálja be a "Play automatically after reboot", és majd automatikusan csatlakozni fog és lejátsza a kamerákat az eszköz listában miután újraindult a szoftver.

7.1.3. Alapértelmezett felvétel terv

Szüksége van felvételi terv készítésére, ha használja a helyi felvételt; a felvétel állapotának kijelzése:  kézi felvétel,  ütemezett felvétel

Default Record plan

Record Strategy

Serial n...	Strategy name:	Create Time	Default
0	Play2014-04-09102122	2014-04-09 10:58:14	

Strategy name:

Sustain Recording, Stop record when the disk is only 1GB space!
 not enough 1GB space, cover earliest file to continue record!

File Duration: Minute

Setup Time

Week\Hour


	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Monday													
Tuesday													
Wednesday													
Thursday													
Friday													
Saturday													
Sunday													

Select All Time Pe

8. Működés naplózás és riasztás kezelés



Eszköz és riasztás kezelés naplózás ikon

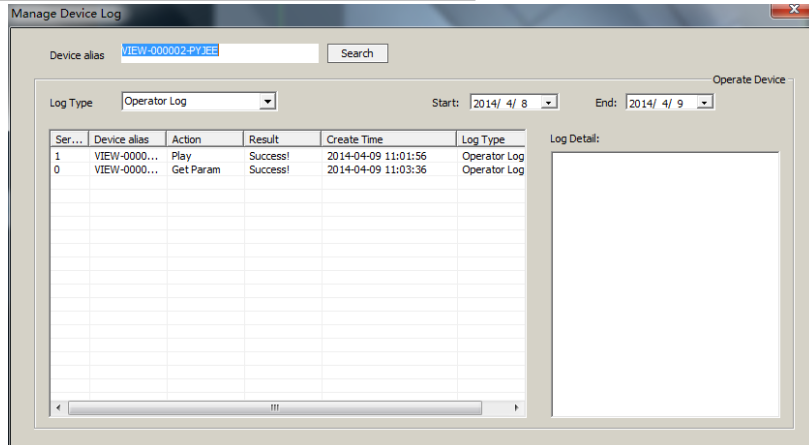

9. Felvétel visszajátszás és felvételi fájl



Felvétel visszajátszás és felvételi fájl ikon

Nyissa meg a Eyeplayer-t, a felhasználó ellenőrizni tudja a felvételi fájlokat minden kameránál a felvételi könyvtárban

